

Flach- und Sonderanker-Variationen


Flach- und Sonderanker werden nach den jeweiligen Erfordernissen mit statischem Nachweis gefertigt.




Flachanker normal (Seitenansicht)




Flachanker gedreht (Seitenansicht)

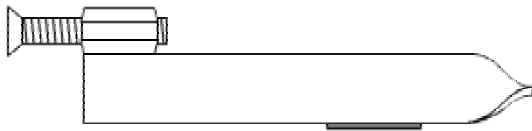

Schraub-Trageanker (Seitenansicht)

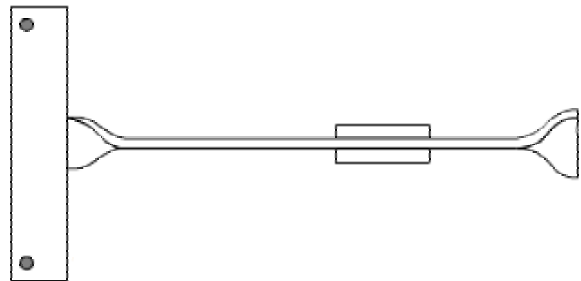

Pfeiler-Trageanker
Dornabstand 80 – 200 mm (Draufsicht)



Schraub-Halteanker (Draufsicht)